


КИЇВПРОМТЕХСЕРВІС

Ваш партнер у світі теплообміну!


KPTS

ЛІНІЙКА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

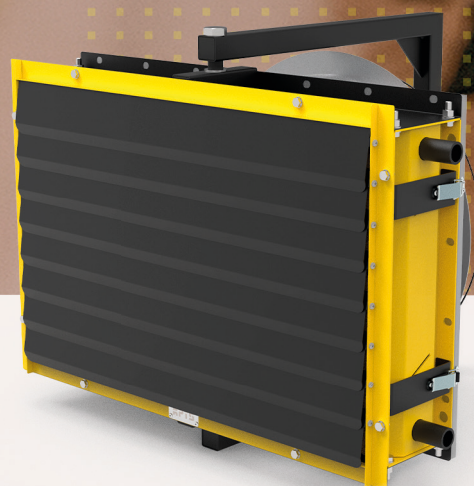

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

KPTS FARM		S 430	S 440	M 530	M 540	L 630	L 640
Кількість рядів теплообмінника	N	3	4	3	4	3	4
Витрати повітря	м³/год	3100	2800	5800	5000	10600	9900
Теплова потужність	кВт	33,1	36,2	60,1	64,5	130,6	144,3
МАХ температура теплоносія	°C	130	130	130	130	130	130
МАХ тиск теплоносія	Бар	12	12	12	12	12	12
Тип двигуна		AC	AC	AC	AC	AC	AC
Параметри електроживлення двигуна	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність електродвигуна	кВт	0,195	0,195	0,38	0,38	0,78	0,78
Номинальний струм електродвигуна	A	0,91	0,91	1,7	1,7	3,6	3,6
Рівень шуму	Дб	69	73	70	73	77	81
Клас захисту електродвигуна	IP	54	54	54	54	54	54
Патрубки підключення	дюйм	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Робочий об'єм теплообмінника	л	6,6	7,7	7,8	10	13,4	17,4
Габаритні розміри Д x Ш x В	мм	602x450x500	600x480x575	850x500x575	852x530x575	1270x700x860	1270x730x860
Маса (без теплоносія)	кг	53,6	63,3	68,2	81,5	126,5	156,5

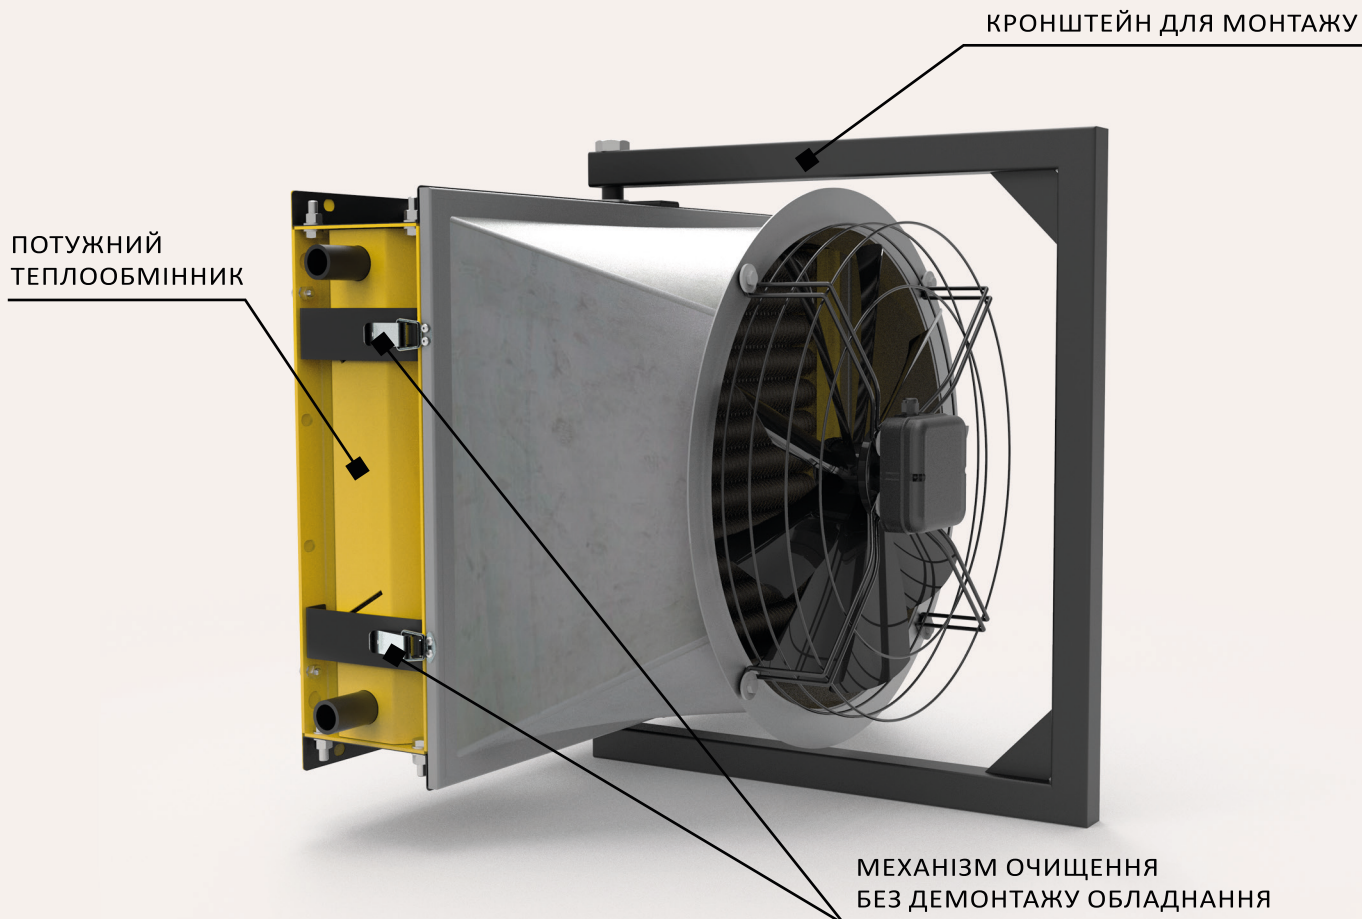

KPTS FARM S430

Вхідні параметри		90/70				80/60				70/50			
Gп, м3/год	Tін	Tout	Q потужніс ть, кВт	Gw витрата води, м3/год	P опір, кПа	Tout	Q потужніс ть, кВт	Gw витрата води, м3/год	P опір, кПа	Tout	Q потужніс ть, кВт	Gw витрата води, м3/год	P опір, кПа
3100	0	30,9	33,1	1,461	2,59	26,3	28,6	1,259	1,94	22,0	23,9	1,048	1,35
	5	33,9	30,4	1,341	2,19	29,3	26,0	1,143	1,60	25,0	21,4	0,937	1,13
	10	36,7	28,0	1,238	1,87	32,3	23,4	1,031	1,30	28,0	19,0	0,830	0,84
	15	39,8	25,2	1,112	1,51	35,4	20,8	0,912	1,02	31,0	16,8	0,735	0,67
	20	42,6	23,0	1,014	1,25	38,3	18,6	0,817	0,82	34,1	18,6	0,627	0,48
	25	45,4	20,8	0,917	1,02	41,2	16,4	0,723	0,64	37,1	12,3	0,537	0,36
	30	48,5	18,2	0,805	0,92	44,3	14,1	0,618	0,47	40,1	10,3	0,449	0,25
	35	51,4	16,1	0,712	0,62	47,2	12,0	0,529	0,34	43,3	8,1	0,356	0,16


KPTS FARM S440

Вхідні параметри		90/70				80/60				70/50			
Gп, м3/год	Tін	Tout	Q потужніс ть, кВт	Gw витрата води, м3/год	P опір, кПа	Tout	Q потужніс ть, кВт	Gw витрата води, м3/год	P опір, кПа	Tout	Q потужніс ть, кВт	Gw витрата води, м3/год	P опір, кПа
2800	0	38,0	36,2	1,597	1,91	32,7	31,0	1,364	1,41	27,3	26,3	1,153	1,01
	5	40,4	33,6	1,483	1,66	35,0	28,5	1,254	1,19	29,8	23,6	1,031	0,81
	10	42,7	31,1	1,371	1,41	37,4	26,0	1,145	0,99	32,2	21,1	0,925	0,65
	15	45,4	27,9	1,230	1,14	40,1	23,0	1,012	0,78	34,7	18,7	0,820	0,51
	20	47,7	25,4	1,123	0,95	42,5	20,7	0,908	0,62	37,4	20,7	0,700	0,37
	25	50,3	22,5	0,995	0,74	45,0	18,3	0,805	0,49	40,0	13,7	0,601	0,28
	30	52,7	20,2	0,892	0,69	47,6	15,7	0,688	0,36	42,5	11,5	0,504	0,19
	35	55,1	17,9	0,791	0,47	50,1	13,4	0,591	0,26	45,3	9,1	0,400	0,12

ДОДАТКОВО МОЖУТЬ КОМПЛЕКТУВАТИСЬ:

ПОВОРОТНИМ КРОНШТЕЙНОМ
ДЛЯ МОНТАЖУ

ЖАЛЮЗІ
ДЛЯ КЕРУВАННЯ
ПОТОКУ ПОВІТРЯ

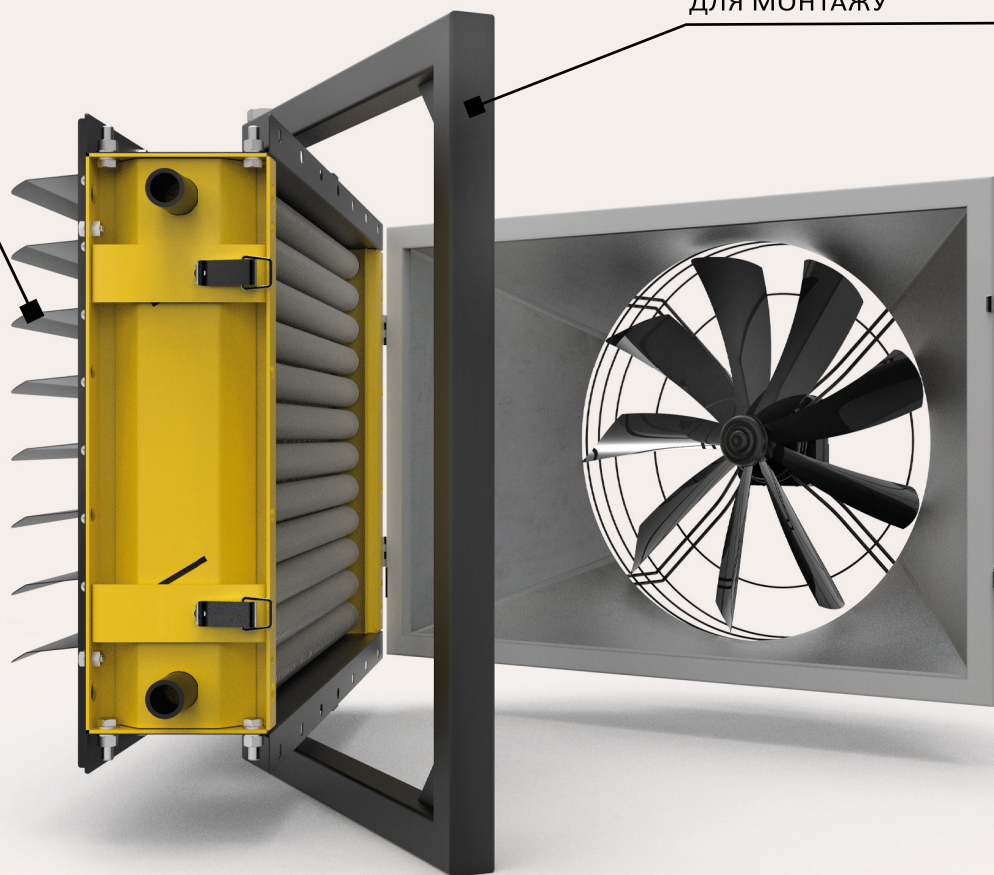

KPTS FARM M530

Вхідні параметри		90/70				80/60				70/50			
G _п , м3/год	T _{ін}	T _{out}	Q потужніс ть, кВт	G _w витрата води, м3/год	Р опір, кПа	T _{out}	Q потужніс ть, кВт	G _w витрата води, м3/год	Р опір, кПа	T _{out}	Q потужніс ть, кВт	G _w витрата води, м3/год	Р опір, кПа
5800	0	30,0	60,1	2,653	10,02	25,5	52,0	2,286	7,48	21,3	43,4	1,902	5,20
	5	32,8	55,2	2,436	8,32	28,4	47,2	2,076	6,08	24,4	38,9	1,701	4,17
	10	35,9	50,9	2,248	7,22	31,6	42,6	1,871	5,01	27,5	34,4	1,507	3,28
	15	39,0	45,8	2,020	5,79	34,8	37,7	1,656	3,93	30,4	30,5	1,333	2,54
	20	41,9	41,7	1,841	4,82	37,7	33,7	1,483	3,14	33,6	33,7	1,139	1,85
	25	44,8	37,7	1,664	3,94	40,7	29,8	1,312	2,47	36,7	22,3	0,975	1,37
	30	47,9	33,1	1,461	3,02	43,8	25,5	1,122	1,79	39,8	18,6	0,815	0,96
	35	50,9	29,3	1,292	2,38	46,8	21,8	0,961	1,31	43,0	14,8	0,646	0,60

KPTS FARM M540

Вхідні параметри		90/70				80/60				70/50			
G _п , м3/год	T _{ін}	T _{out}	Q потужніс ть, кВт	G _w витрата води, м3/год	Р опір, кПа	T _{out}	Q потужніс ть, кВт	G _w витрата води, м3/год	Р опір, кПа	T _{out}	Q потужніс ть, кВт	G _w витрата води, м3/год	Р опір, кПа
5000	0	38,0	64,5	2,848	7,07	32,6	55,4	2,435	5,19	27,2	47,0	2,056	3,73
	5	40,3	59,9	2,646	6,10	35,0	50,9	2,237	4,40	29,7	42,0	1,840	2,97
	10	42,6	55,4	2,447	5,20	37,4	46,4	2,041	3,67	32,2	37,7	1,650	2,40
	15	45,3	49,7	2,196	4,20	40,0	41,1	1,806	2,85	34,7	33,4	1,463	1,89
	20	47,6	45,4	2,005	3,49	42,4	36,9	1,620	2,29	37,4	36,9	1,249	1,38
	25	50,0	41,1	1,815	2,86	45,0	32,6	1,435	1,83	40,0	24,5	1,072	1,02
	30	52,7	36,0	1,591	2,21	47,6	27,9	1,227	1,33	42,5	20,5	0,899	0,71
	35	55,1	32,0	1,411	1,73	50,1	24,0	1,054	0,98	45,2	16,3	0,714	0,44

KPTS FARM L630

Вхідні параметри		90/70				80/60				70/50			
Гп, м3/год	Tin	Tout	Q потужність, кВт	Gw витрата води, м3/год	P опір, кПа	Tout	Q потужність, кВт	Gw витрата води, м3/год	P опір, кПа	Tout	Q потужність, кВт	Gw витрата води, м3/год	P опір, кПа
10600	0	35,7	130,6	5,766	28,83	30,6	111,9	4,921	21,13	25,4	94,7	4,146	15,02
	5	38,4	119,9	5,293	24,38	33,2	101,7	4,470	17,34	28,2	84,7	3,708	12,11
	10	40,8	110,8	4,890	20,73	35,8	92,7	4,075	14,51	30,9	75,1	3,286	9,49
	15	43,6	99,5	4,394	16,71	38,6	82,0	3,607	11,35	33,5	66,5	2,910	7,44
	20	46,1	90,8	4,007	13,91	41,1	73,5	3,233	9,07	36,3	73,5	2,487	5,40
	25	49,0	80,4	3,549	11,03	43,7	65,1	2,863	7,13	39,0	48,7	2,131	3,98
	30	51,4	72,1	3,181	7,38	46,5	55,7	2,448	5,20	41,7	40,7	1,783	2,78
	35	54,0	63,8	2,817	6,91	49,2	47,7	2,098	3,85	44,6	32,3	1,415	1,76

KPTS FARM L640

Вхідні параметри		90/70				80/60				70/50			
Гп, м3/год	Tin	Tout	Q потужність, кВт	Gw витрата води, м3/год	P опір, кПа	Tout	Q потужність, кВт	Gw витрата води, м3/год	P опір, кПа	Tout	Q потужність, кВт	Gw витрата води, м3/год	P опір, кПа
9900	0	43,0	144,3	6,373	21,78	37,0	124,0	5,450	16,09	30,8	105,4	4,613	11,50
	5	45,0	134,1	5,923	18,85	39,0	114,0	5,012	13,58	33,1	94,3	4,127	9,25
	10	47,3	121,1	5,349	15,32	41,0	104,1	4,578	11,29	35,2	84,6	3,704	7,44
	15	49,3	111,4	4,918	12,95	43,4	92,1	4,048	8,86	37,3	75,1	3,287	5,83
	20	51,3	101,7	4,492	10,79	45,5	82,6	3,633	7,14	39,7	82,6	2,808	4,25
	25	53,7	90,0	3,975	8,50	47,8	71,7	3,151	5,35	42,0	55,1	2,410	3,16
	30	55,7	80,8	3,569	5,82	50,0	62,7	2,755	4,12	44,4	45,2	1,977	2,13
	35	57,8	71,7	3,167	5,37	52,1	53,9	2,369	3,01	46,7	36,7	1,606	1,41



ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ?

ДЗВОНІТЬ!



📍 Україна, 18002, Черкаси, в.Небесної Сотні 33, оф.3

☎ +38 (050) 404 56 99, +38 (050) 469 12 49

🌐 kpts.com.ua ✉ com@kpts.kiev.ua